レスキューロボットコンテスト実行委員会

## 別添 6 Rev. 10.01


特殊ガレキ (家ガレキ)

特殊ガレキとして、次ページ以降の図面で示すガレキを利用する。


## 注意

- ・ 加工及び運営上の都合により、細部の形状を変更する場合がある。
- 特殊ガレキには塗料を塗布する場合がある。
- ・ 屋根-大および屋根-小は固定されていないことに注意すること。
- ・ レスキュー活動開始時には、レスキューダミーは部品 11 の上に全体が載るようにガレキ内に設置する。
- ・ 図面 11 の組立図に記載されているが重量は約 5 kg となる。ただし、上記に記すように細部の形状変更により重量も変動する場合がある。
- ・ 柱と壁の固定には「クラレファスニング(株)製マジロック薄型タイプ(CP-52)」を使用する。
- ・ 敷物はポリエステル製のタイルカーペットを使用する。


別添6は本ページを含め、全15ページ構成である。

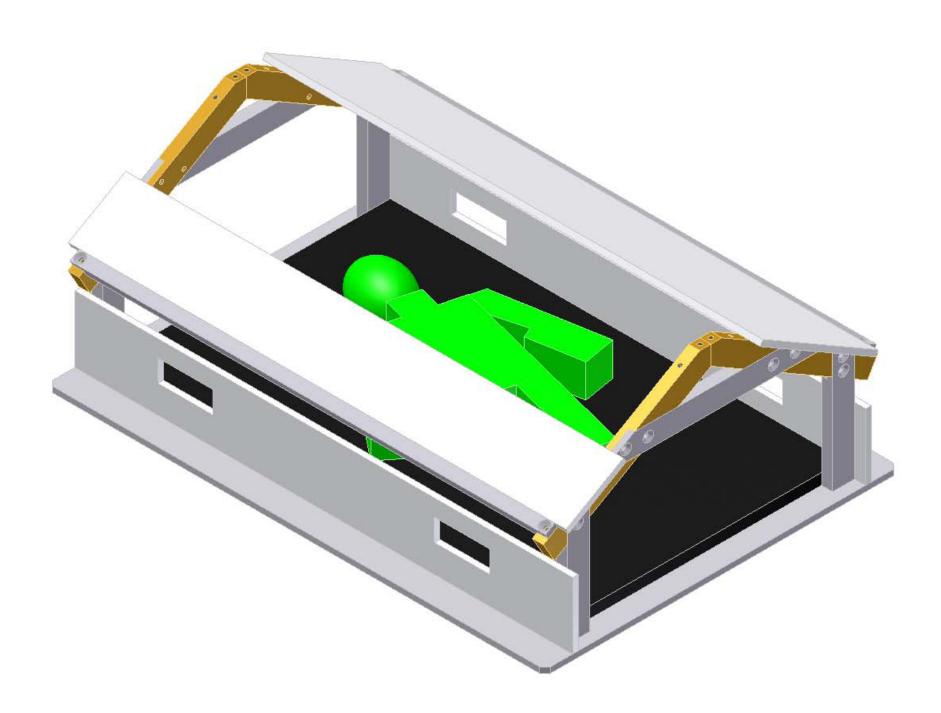





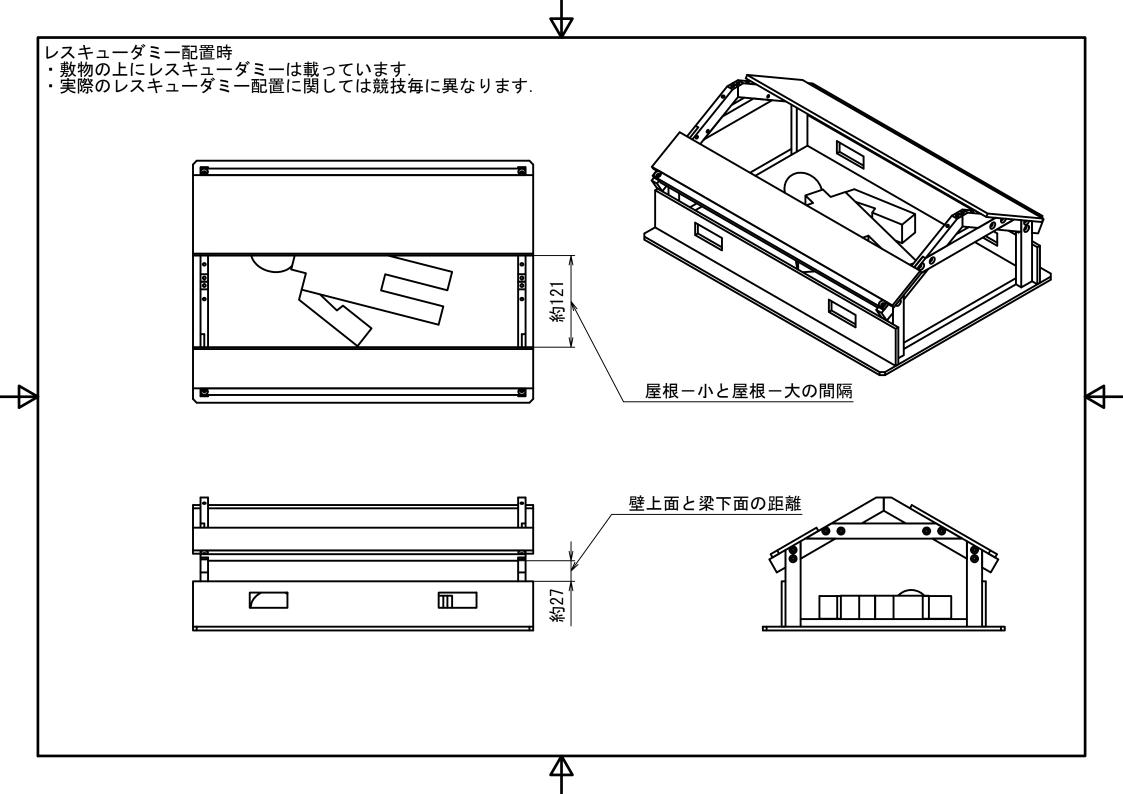





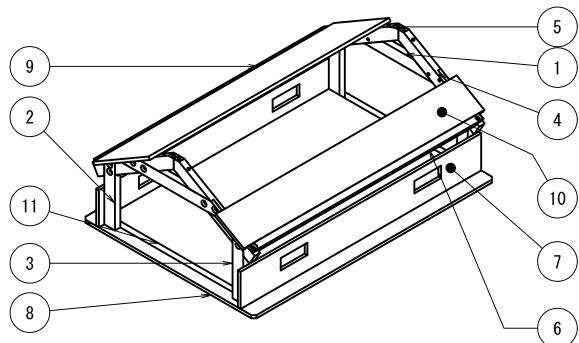

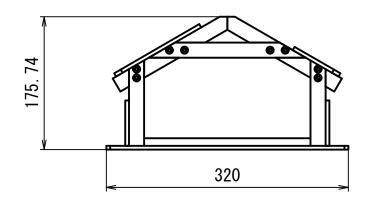


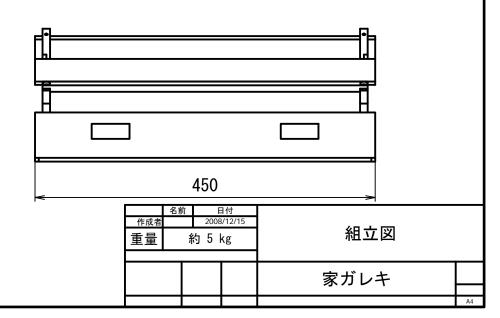


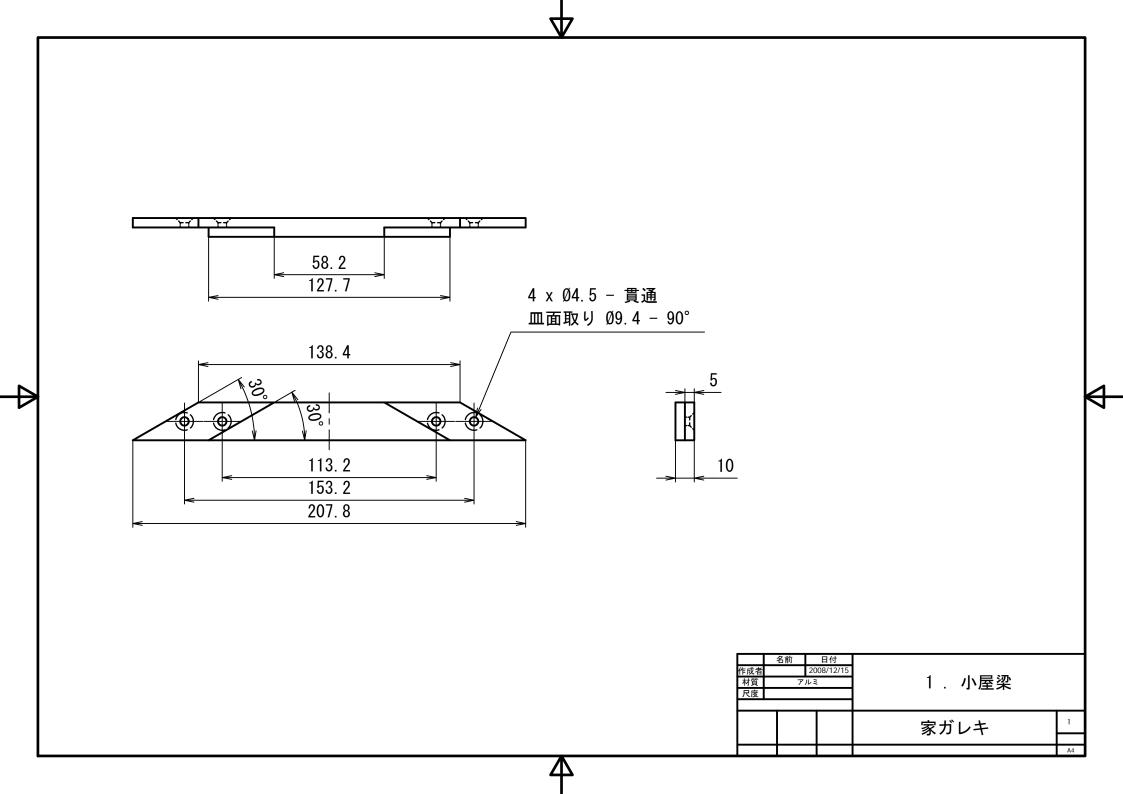

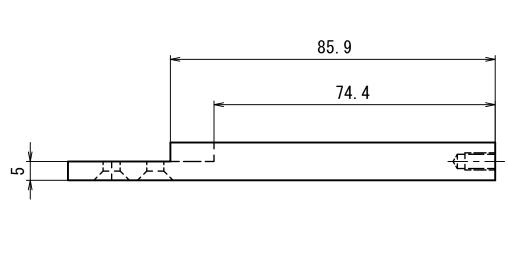

2- Ø4.5 - 貫通 皿面取り Ø9.4 - 90°

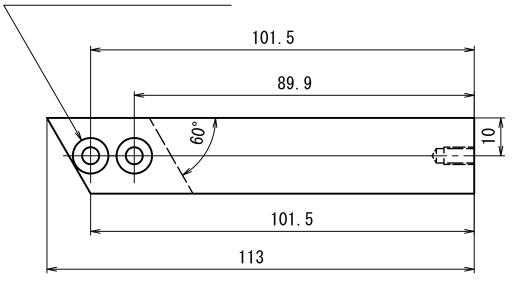



作成者 材質 尺度	名前 日付 2008/12/15 アルミ		2 . 柱A	
			家ガレキ	2
			23.12.2	A4

4

