


別添 7 Rev. 18-01

路上ガレキ詳細

1. パンププレート

(1) 概寸図

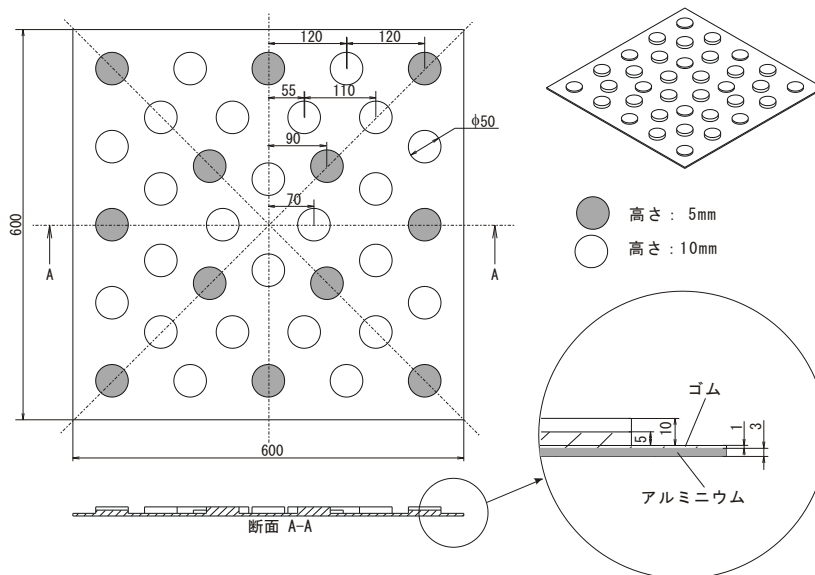

(2) 概略仕様

A. 実験フィールドの道路上に置かれる（路面と固定される）。

B. 3mm 厚のアルミニウムの上に 1mm 厚のゴムを貼り付けたものをベースとし、その上に 5mm 厚または 10mm 厚の円板状のゴムを概寸図のように貼り付ける。

2. 連結ガレキ

以下に示す棒状のガレキに穴を開け、紐等で連結する。

棒状のガレキ	断面	12mm×12mm ～ 45mm×45mm
	長さ	100mm ～ 600mm
	質量	30g ～ 300g
	材質	木材

重り	大きさ	100mm×100mm
	厚さ	20mm
	材質	真鍮

ただし、中央部に直径 40mm 深さ 15mm の凹みと直径 9mm 程度の穴を有す。

連結紐	長さ	600mm ～ 700 mm
-----	----	----------------

・ 注意

- 棒状のガレキにあける穴の位置は長さ方向には任意である。
- 連結する順序については、両端は重りであるがそれ以外は任意である。
- 本ガレキは実験フィールド等に含まれるため、積極的に連結紐を切断する行為は規定 2.10.2 E 項に抵触し、イエローフラグの対象となる。
- 上記ガレキは、一例であり木材のガレキ等が置かれる可能性がある。