




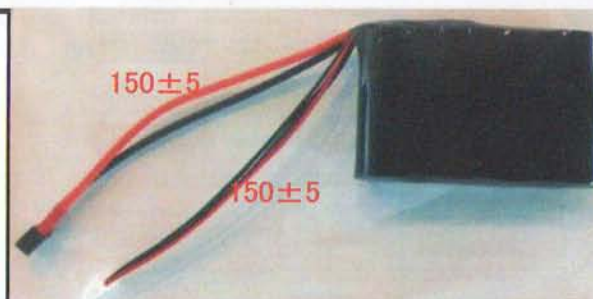


	パック仕様	サイズ・重量
	6.6V2300mAh A123 26650M1セル φ26 * 65 (1セル寸法)	設計寸法 53x27x68H コード長 100±5mm 約145g セルのみの寸法 (52×26×65)
	9.9V2300mAh A123 26650M1セル φ26 * 65 (1セル寸法)	設計寸法 81x27x68H コード長 100±5mm 約215g セルのみの寸法 (78×26×65)
	13.2V2300mAh A123 26650M1セル φ26 * 65 (1セル寸法)	設計寸法 109x27x68H コード長 150±5mm 約290g セルのみの寸法 (104×26×65)

参考画像

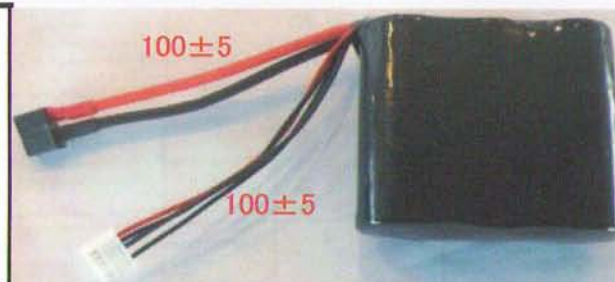

*上記コード長さはコネクタを含んでいません。
入出力はDEANSコネクタです。タミヤタイプに変換する場合 変換コネクタ
420円(レスコン特価252円)を用意しています。

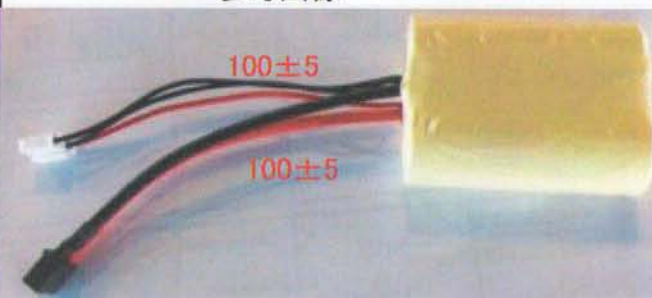