


別添 7 Rev. 14-01

路上ガレキ詳細

1. バンププレート

(1) 概寸図

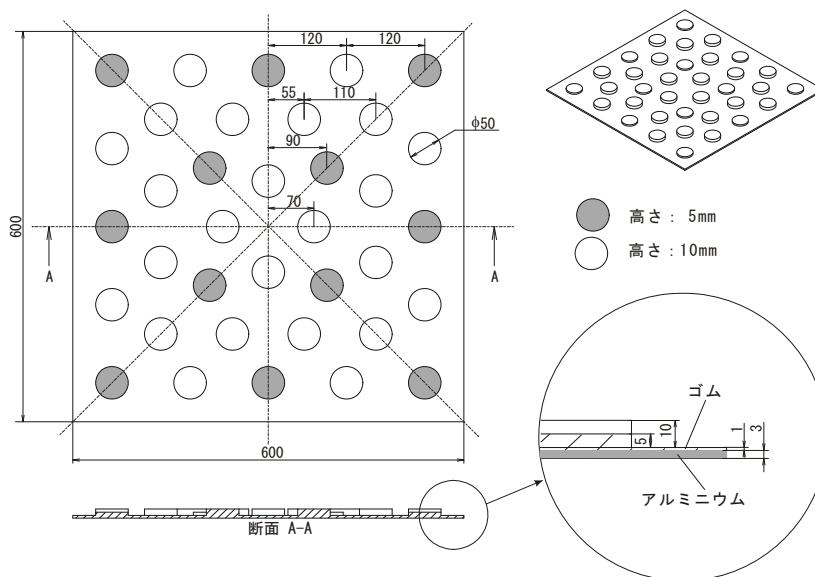

(2) 概略仕様

A. 実験フィールドの道路上に置かれる（路面と固定される）。

B. 3mm 厚のアルミニウムの上に 1mm 厚のゴムを貼り付けたものをベースとし、その上に 5mm 厚または 10mm 厚の円板状のゴムを概寸図のように貼り付ける。

2. 連結ガレキ

以下に示す棒状のガレキに穴を開け、紐等で連結する。

棒状のガレキ 断面 12mm×12mm ～ 45mm×45mm

長さ 100mm ～ 600mm

質量 30g ～ 300g

材質 木材

重り 大きさ 100mm×100mm

厚さ 20mm

材質 真鍮

ただし、中央部に直径 40mm 深さ 15mm の凹みと直径 9mm 程度の穴を有す。

連結紐 長さ 600mm ～ 700 mm

・ 注意

- 棒状のガレキにあける穴の位置は長さ方向には任意である。
- 連結する順序については、両端は重りであるがそれ以外は任意である。
- 本ガレキは実験フィールド等に含まれるため、積極的に連結紐を切断する行為は規定 2.10.2 E 項に抵触し、イエローフラグの対象となる。